

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические сверлящие молотки

Тип HD 130/170-H22B,

HD 034-HR19B

Масса: 3,4 - 17 kg



HD 034-HR19B



HD 130-H22B

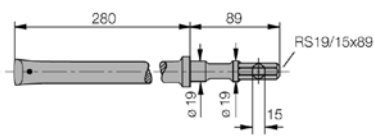






HD 170-H22B

Технические параметры

Тип Заказной номер	HD034-HR19B 8118001A	HD130-H22B 8087111A	HD170-H22B 8087121A
Окончание инструмента			
Ø - шестигран	RS 19/15x89	-	-
Ø	R 19x89	-	-
Шестигран	-	S 22x82	S 22x82
Количество ударов	min ⁻¹ 3500	2100	2040
Расход воздуха	m ³ /min 0,5	1,35	1,8
Диаметр поршня	mm 32	58	62
Ход поршня	mm 35	45	52
Длина	mm 375	450	495
Масса	kg 3,4	13,5	17
Внутренний диаметр приводного шланга	mm 10	15	15
Подключение воздуха	G 3/8i	G 3/4a	G 3/4a

Принадлежности для заказа

Название	HD034-HR19B	HD130-H22B / HD170-H22B
Сверло 	Ø 13 mm Зак. но. 805345 разреза 16 mm 805346 19 mm 805356 22 mm 805357 26 mm 805358 29 mm 805359 32 mm 805360 35 mm 805361 38 mm 805362 41 mm 805363 45 mm 805364	-
	Зубило острое Зак. но. 805439 	-
	Зубило плоское Зак. но. 805445 	-
	бур. штанга Длина 500 mm Зак. но. 805370 L 1000 mm . 805371 	-
	твёр. буровая коронка 32 mm Зак. но. - 805404 34 mm - 805405 36 mm - 805406 38 mm - 805407 40 mm - 805408 42 mm - 805409 45 mm - 805410 50 mm - 805411 60 mm - 805412 	-
	лезвие для сверлильных коронок из твёрдого сплава Зак. но. 805414	-