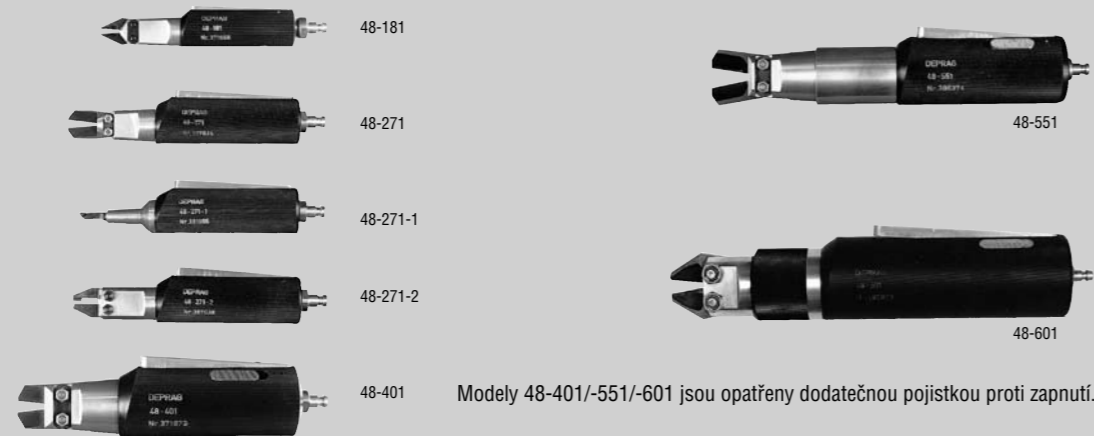


Kleště s páčkou a bezpečnostní pojistkou



Modely 48-401/-551/-601 jsou opatřeny dodatečnou pojistkou proti zapnutí.

Technická data









Typ Objednávací číslo	Kleště s páčkou a bezpečnostní pojistkou						
	48-181 807671 A	48-271 807672 A	48-271-1 807672 B	48-271-2 807672 C	48-401 807683 A	48-551 807684 A	48-601 807690 A
Stříhací síla N	1 100	1 800	1 000	1 800	3 400	5 800	10 000
Vestavěné stříhací čelisti	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne
Délka (s čelistmi) mm	145	170	165	170	200	260	285
Průměr mm	27	35	35	35	49	49	60
Hmotnost (s čelistmi) kg	0,12	0,21	0,20	0,25	0,58	0,70	1,56
Světlost přívodní hadice LW mm	6	6	6	6	6	6	6
Napojení vzduchu	G 1/8" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení	Rychlospojka, vsuvka
-------------------	----------------------

Příslušenství na objednávku

Označení	Objednávací číslo						
Sada čelistí - polotovary	807442	807391	-	807659	807674	807674	807494

Pro typ	Čelisti Objednávací číslo	Stříhání do	Ø mm	Čelisti Objednávací číslo	Stříhání do	Ø mm
48-181	807677 (Standardní provedení) ¹⁾ 807808 (Zvláštní provedení) ²⁾ 	Cu / Al - lanko Duroplast Thermoplast	2 2,5 2,5 2,5	807675 (Standardní provedení) ¹⁾ 	Cu / Al - lanko	1,5 1,5
48-271	807678 (Standardní provedení) ¹⁾ 807809 (Zvláštní provedení) ²⁾ 	Cu / Al - lanko Duroplast Thermoplast	3 4,5 4,5 4,5	807679 (Standardní provedení) ¹⁾ 	Ocel max. 400 N/mm ² Cu / Al Hrubé stříhání	2 3
48-271-1	vestavěné	k současnému stříhání a utvoření rovných konců drátů elektronických stavebních elementů z mědi, hliníku a stříbra do Ø 1mm)				
48-271-2	807673 	k současnému stříhání a zploštění konců drátů elektronických stavebních elementů z mědi, hliníku a stříbra Ø 0,5 mm zploštěno do 1 mm Ø 0,8 mm zploštěno do 1,4 mm Ø 1 mm zploštěno do 1,7 mm Ø 1,2 mm zploštěno do 2 mm				
48-401	807680 (Standardní provedení) ¹⁾ 807528 (Zvláštní provedení) ²⁾ 	Cu / Al Duroplast Thermoplast	4,5 8 10	807681 (Standardní provedení) ¹⁾ 807389 (Zvláštní provedení) ²⁾ 	Ocel max. 400 N/mm ² Cu / Al Hrubé stříhání Duroplast Thermoplast	3 4,5 8 10
48-551		Cu / Al Duroplast Thermoplast	5,5 10 12	807389/1 (vyšší životnost s destičkami HSS)	Ocel max. 400 N/mm ² Cu / Al Hrubé stříhání	4 5,5

48-551 48-401	807682 	Rozteč čelistí 10 mm	k uzavření a ražení plomb vč. 1 sady plomb. razítek Ø 8,10, 12 und 13 mm			807686 	Rozteč čelistí 10 mm	k zmačknutí botiček kabelů a koncových spon s regulova- vatelnou kuličkou	
48-601	807691 (Standardní provedení) ¹⁾ 807398 (Zvláštní provedení) ²⁾ 	Rozteč čelistí 10 mm	Cu / Al 6 Duroplast 9 Thermoplast 9	807692 (Standardní provedení) ¹⁾ 807301 (Zvláštní provedení) ²⁾ 			Rozteč čelistí 10 mm	Ocel max. 400 N/mm ² 5 Cu / Al Hrubé stříhání 6 Duroplast 9 Thermoplast 9	
48-601	807694 	Rozteč čelistí 8 mm	k uzavření a ražení plomb vč. 1 sady plomb. razítek Ø 8,10, 12 und 13 mm			807660 (vyšší životnost s destičkami HSS)	807693 (Standardní provedení) ¹⁾ 820955 (Zvláštní provedení) ²⁾ 	Rozteč čelistí 7 mm	Speciálně pro ocel max. 400 N/mm ² 5 Štípačky Ocel max. 400 N/mm ² 5 Cu / Al Hrubé stříhání 6 Duroplast 6 Thermoplast 6

1) Standardní provedení (břit/kovadlina) 2) Zvláštní provedení (břit/břit)

Kleště s bezpečnostní páčkou

Kleště pro větší zátěž - s vyšší životností



Technická data

Typ Objednávací číslo	Kleště s bezpečnostní páčkou						
	48-281-2S 824965 A	48-281-3S 824965 C	48-381-2S 827205 A	48-381-3S 821915 B	48-451-2SV 825817 B	48-451-3SV 825817 A	48-451-4SV 825817 D
Stříhací síla N	1 500	2 200	3 000	3 800	6 600	9 200	12 300
Délka (bez čelistí) mm	189	251	210	245	259	316	376
Průměr mm	36	36	47	47	55	55	55
Hmotnost (bez čelistí) kg	0,5	0,55	0,6	0,65	1	1,2	1,4
Světlost přívodní hadice LW mm	6	6	6	6	6	6	6
Napojení vzduchu	G 1/8" vnitřní	G 1/8" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní	G 1/4" vnitřní

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení	Rychlospojka, vsuvka
-------------------	----------------------

Příslušenství na objednávku

Pro typ	Čelisti Objednávací číslo	Max. rozteč čelistí mm	Úhel stříhu Stupeň	Stříhání do Ø / mm	Materiál
48-281-..	826268 ¹⁾	9	30	1,5	ST 37
	829826 ²⁾	9	30	7	Umělá hmota
	829827 ¹⁾	9	0	1,5	ST 37
	829828 ²⁾	9	0	7	Umělá hmota
	829829 ¹⁾	14,5	25	4,5	Cu / Al
48-381-..	821916 ²⁾	14,5	25	10	Umělá hmota
	829830 ¹⁾	19	0	3,5	ST 37
	827204 ²⁾	14,5	25	10	Umělá hmota
	829831 ¹⁾	17	75	10	Umělá hmota
	829832 ²⁾	17	75	10	Umělá hmota
	807691 ¹⁾	8	30	3	ST 37
	820315 ⁴⁾	13	30	5 x 10	Cu / Al
	807392 ³⁾	13	30	6,5	Cu / Al
48-451-.. 48-601	807692 ¹⁾	10	0	5	ST 37
	807301 ²⁾	10	0	5	Cu / Al
	807501 ³⁾	13	0	5	ST 37
	807414 ⁴⁾	10	0	5	Cu / Al
	807693 ¹⁾	7	90	4	ST 37
	820955 ²⁾	7	90	6	Cu / Al

1) Standardní provedení (břit/kovadlina) 2) Zvláštní provedení (břit/břit)
3) Standardní provedení (břit/kovadlina), dlouhé provedení 4) Zvláštní provedení (břit/břit), dlouhé provedení