

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

**Gewindeschneidmaschinen**  
**Typ DP 015-DP 040, DS 040-DS 070**

**Leistung: 150 - 700W**



Typ DP040-003ZRB16



Typ DP 030-007ZRB12



Typ DP 015-006ZRB10



Typ DS 040-007BXR12




Typ DS 070-003BXR16

DEPRAG INDUSTRIAL Gewindeschneidmaschinen bis M 14, Schneidleistung in Stahl bzw. zum Nachschneiden bis M 16 stehen in 2 Bauarten zur Verfügung:

- mit Pistolengriff, Start und Umsteuerung mit Kipphebel bzw. Doppeldrucker, für horizontales Arbeiten
- gerade Gehäuseform, Start mit Hebel, Umsteuerung automatisch durch Rückziehen auf Linkslauf mit ca. doppelter Drehzahl für vertikales Arbeiten.

## Ausführung

### DP 040 - 003 Z R B16

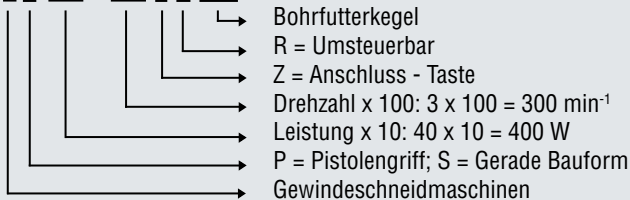

## Technische Daten

Typ Bestellnummer	Pistolengriff			gerade Bauform	
	DP015-006ZRB10 3235131C	DP030-007ZRB12 3023731A	DP040-003ZRB16 302964 A	DS040-007BXR B12 3027701A	DS070-003BXR B16 3028501B
Gewindeschneiden in Stahl bis	M 5	M 8	M 14	M 6	M 14
Gewindeschneiden in Alu bis	M 6	M 10	M 14	M 8	M 16
Pendelfutter					
Vierkant-Spannbereich DIN 238	mm	3 - 9	3 - 9	3 - 9	3 - 9
Kegel DIN 238	mm	B 10	B 12	B 12	B 16
Drehzahl (Leerlauf) rechts	min <sup>-1</sup>	620	650	300	650
Drehzahl (Leerlauf) links	min <sup>-1</sup>	660	550	250	1120
Luftverbrauch (Leerlauf)	m <sup>3</sup> /min	0,35	0,4	0,5	0,4
Max. Leistung	kW	0,15	0,3	0,4	0,25
Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Außenkante	mm	15	22	27	20
Länge	mm	193	260	279	295
Gewicht	kg	0,8	1,5	2,4	1,5
Schlauchweite	mm	6	6	10	6
Anschlußgewinde		G 1/4a	G 1/4a	G 3/8a	G 1/4a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

## Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Steckkupplung	804252
Nippel	804262
Pendelfutter	805092 A
Seitengriff	- - 301914 A - -

## Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Seitengriff	- 333834 A Normalzubehör - -
Druck- (2 m) u. Abluftschlauch (0,75 m)	- - - 314544 A -
Schalldämpfer (für Abluftschlauch)	- - - 313773 -
Bohrfutter (Spannbereich mm)	804655 (0,5-6) 804650 (0,5-8) 804652 (1-13) 804650 (0,5-8) 804652 (1-13)
Schnellwechselfutter	805095 805094 805093 805094 805093
und Schnellwechseleinsätze mit Sicherheitskupplung für Gewindebohrer mit Schaftmaß Ø mm x □ mm	
3,5 x 2,7 (M 3)	805100 - - - -
4,5 x 3,4 (M 4)	805101 - - - -
6 x 4,9 (M 5)	805102 - - - -
6 x 4,9 (M 6)	805103 805103 - 805103 -
6 x 4,9 (M 8)	- 805154 805156 805154 805156
7 x 5,5 (M10)	- 805155 805157 805155 805157
9 x 7 (M 12)	- - 805158 - 805158
11 x 9 (M 14)	- - 805159 - 805159
Schnellspannfutter Spannbereich 1-13 mm/B16	- - 804663 - 804663