

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

**Pneumatické závitorezy**  
**Typ DP 015-DP 040, DS 040-DS 070**

**Výkon: 150 - 700W**



Typ DP040-003ZRB16



Typ DP 030-007ZRB12



Typ DP 015-006ZRB10



Typ DS 040-007BXR12




Typ DS 070-003BXR16

Závitorezy DEPRAG INDUSTRIAL do M 14,  
pro řezný výkon do oceli např. k dořezání do M 16  
jsou k dispozici 2 druhy závitorezů:

- s pistolovou rukojetí, spouštění a reverzace páčkou (dvojtlačítkem), pro horizontální práce
- přímá forma, spouštění páčkou, automatická reverzace zpětným nastavením chodu vlevo s cca. zdvojenými otáčkami pro vertikální práce

## Provedení

### DP040 - 003ZR B16

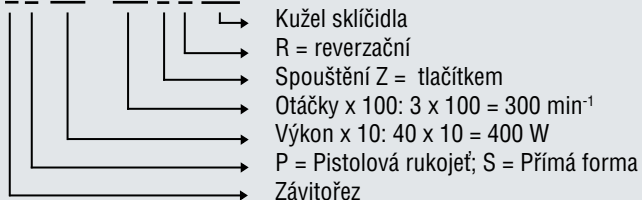

## Technická data

Typ Objednací číslo	Pistolová rukojeť			Přímá forma	
	DP015-006ZRB10 3235131C	DP030-007ZRB12 3023731A	DP040-003ZRB16 302964 A	DS040-007BXR B12 3027701A	DS070-003BXR B16 3028501B
Řezání závitu do oceli do	M 5	M 8	M 14	M 6	M 14
Řezání závitu do hliníku do	M 6	M 10	M 14	M 8	M 16
Rozsah čtyřhranu kyvného sklíčidla mm	3 - 9	3 - 9	3 - 9	3 - 9	3 - 9
Kužel kyvného sklíčidla DIN 238 mm	B 10	B 12	B 16	B 12	B 16
Počet otáček naprázdno - vpravo min <sup>-1</sup>	620	650	300	650	320
Počet otáček naprázdno - vlevo min <sup>-1</sup>	660	550	250	1120	550
Spotřeba vzduchu naprázdno m <sup>3</sup> /min	0,35	0,4	0,5	0,4	0,9
Max. výkon kW	0,15	0,3	0,4	0,25	0,7
Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa mm	15	22	27	20	25
Délka mm	193	260	279	295	390
Hmotnost kg	0,8	1,5	2,4	1,5	2,9
Světlost přívodní hadice mm	6	6	10	6	10
Napojení vzduchu	G 1/4 vnější	G 1/4 vnější	G 3/8 vnější	G 1/4 vnější	G 3/8 vnější

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

## Základní vybavení

Název	Objednací číslo
Rychlospojka	804252
Vsuvka	804262
Kyvné sklíčidlo	805092 A
Boční rukojeť	- - 301914 A - -

## Příslušenství na objednávku

Název	Objednací číslo
Boční rukojeť	- 333834 A Základní vybavení - -
Přívodní (2 m) a výfuková hadice (0,75 m)	- - - 314544 A -
Tlumič (pro výfukovou hadici)	- - - 313773 -
Sklíčidlo (rozsah mm)	804655 (0,5-6) 804650 (0,5-8) 804652 (1-13) 804650 (0,5-8) 804652 (1-13)
Rychloupínací pouzdro	805095 805094 805093 805094 805093
a rychloupínací vložky s bezpečnostní spojkou pro závitník s rozměrem dříku Ø mm x □ mm	
3,5 x 2,7 (M 3)	805100 - - - -
4,5 x 3,4 (M 4)	805101 - - - -
6 x 4,9 (M 5)	805102 - - - -
6 x 4,9 (M 6)	805103 805103 - 805103 -
6 x 4,9 (M 8)	- 805154 805156 805154 805156
7 x 5,5 (M10)	- 805155 805157 805155 805157
9 x 7 (M 12)	- - 805158 - 805158
11 x 9 (M 14)	- - 805159 - 805159
Rychloupínací sklíčidlo 1-13 mm/B16	- - 804663 - 804663

DEPRAG CZ a.s., T.G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad

Tel.: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz

Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz